



- podsvícení jmenovek modulu 17N
zapojit na ~12V


nastavení čísel telefonů

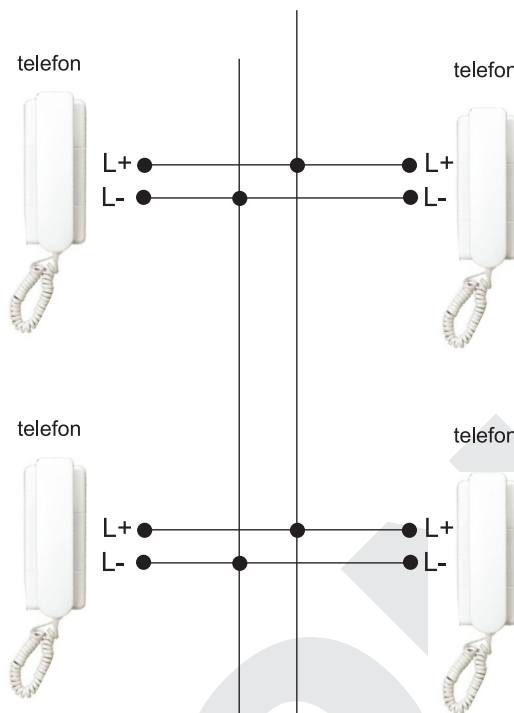


napájecí modul



napájecí modul




Tablo CDN

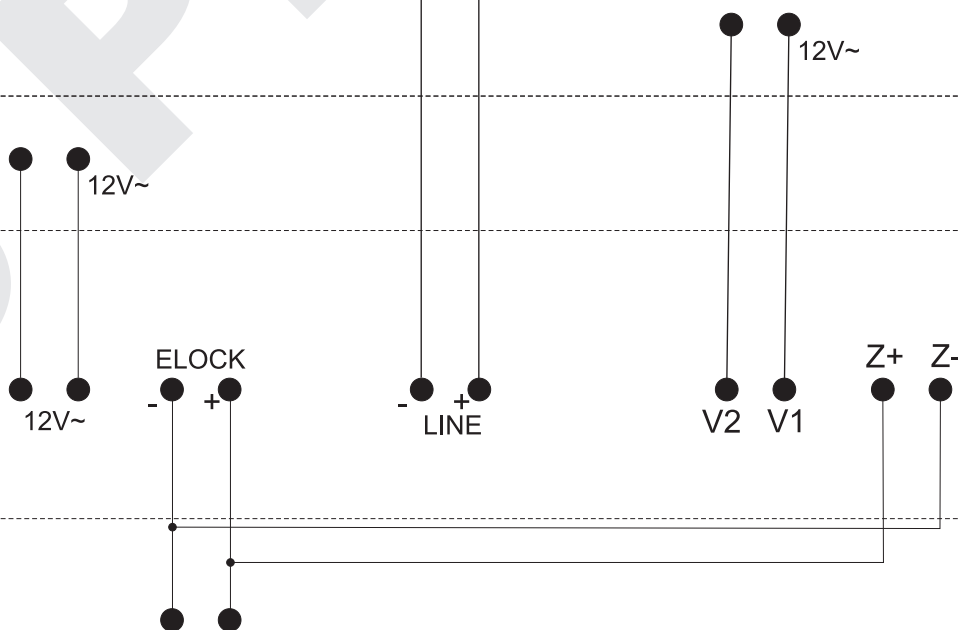

elektrický
zámek




- pro rozlišném vyzvánění je třeba ke hlavnímu vedení pro domácí telefony připočíst 2 dráty (pro toto musí být telefony vybavené piezo bzučákem)
- rozlišné vyzvánění lze zapojit na výstup z trafo ~12V
- podsvícení jmenovek modulu 17N,6N zapojit na ~12V

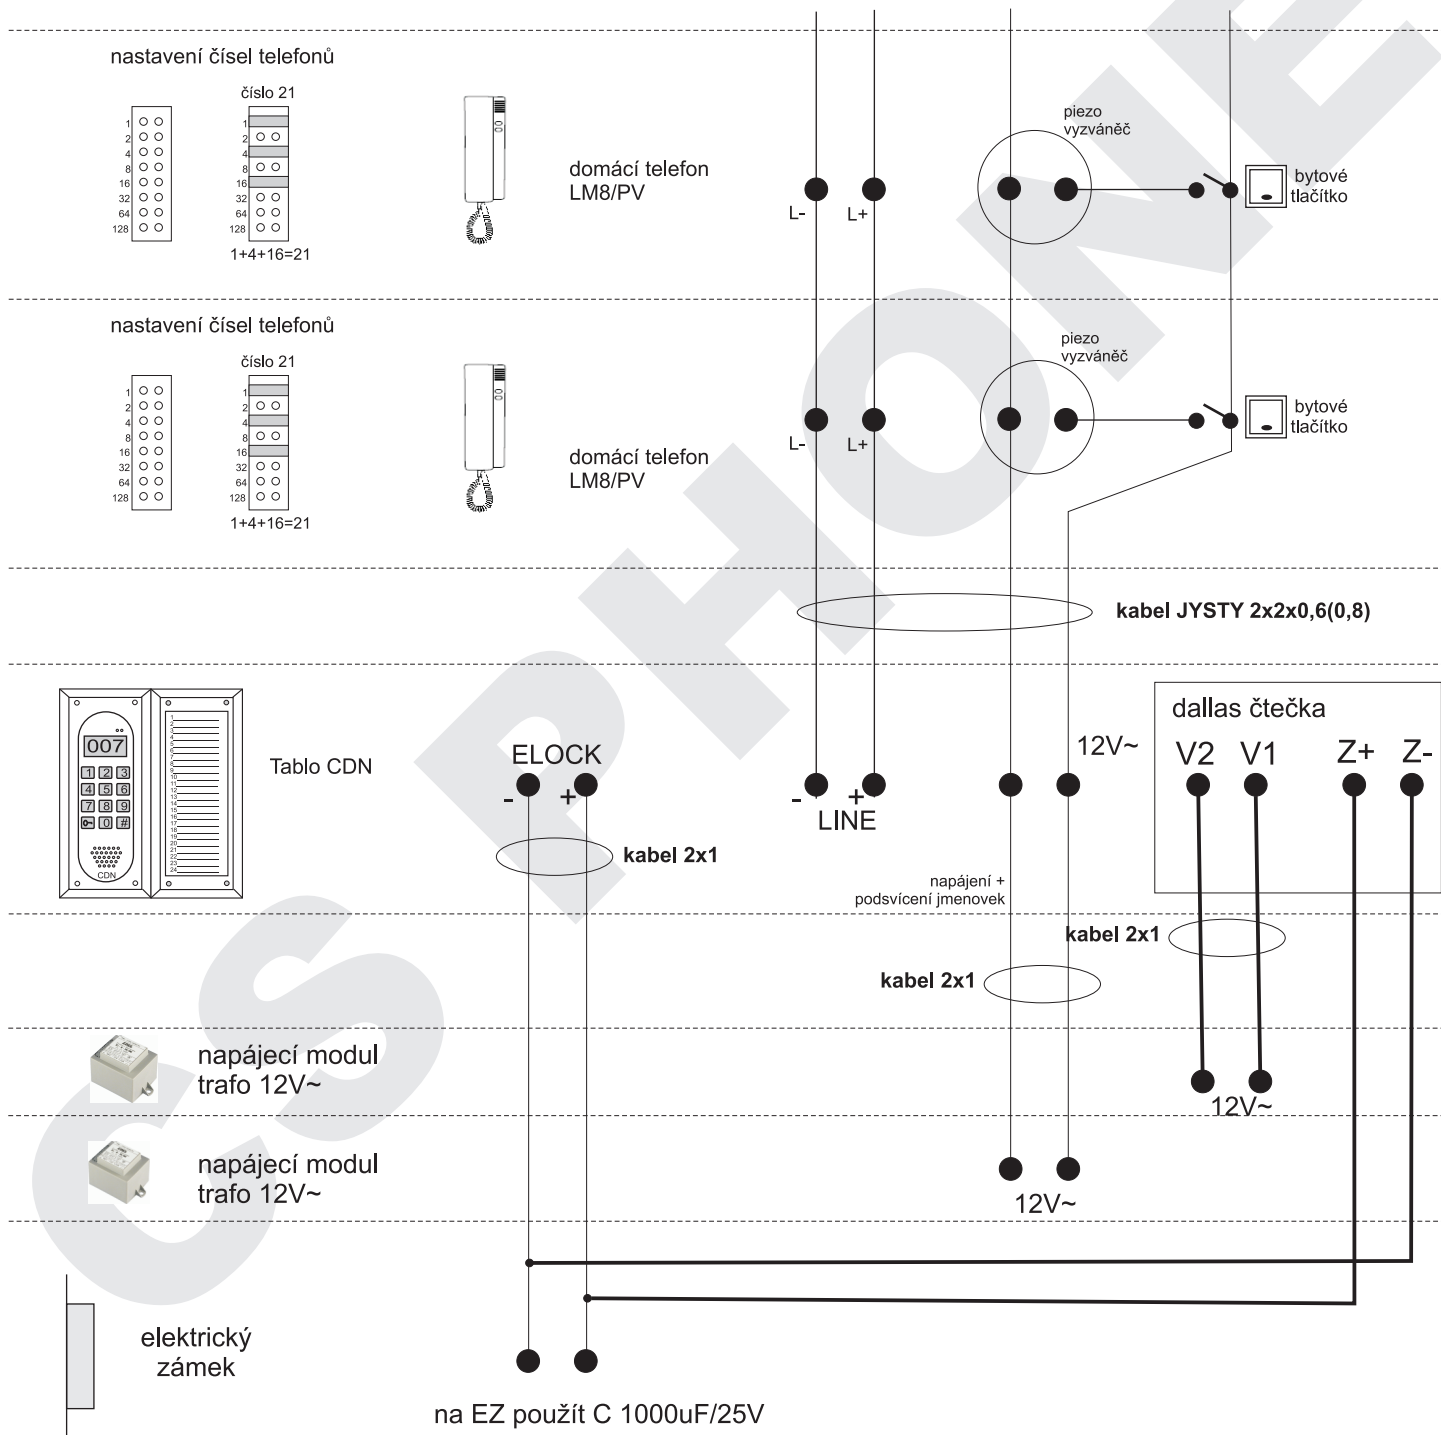

Rozumíme komunikaci

- elektrické schéma dvoudrátového digitálního systému CNDP pro 2 vchody
- pro rozlišeném vyzvánění je třeba ke hlavnímu vedení pro domácí telefony připočíst 2 dráty
- jmenovkový modul 17N lze napájet ze ~12V

nastavení čísel telefonů

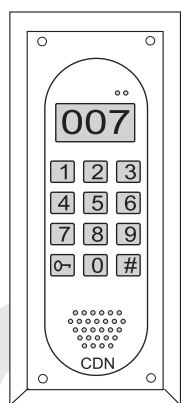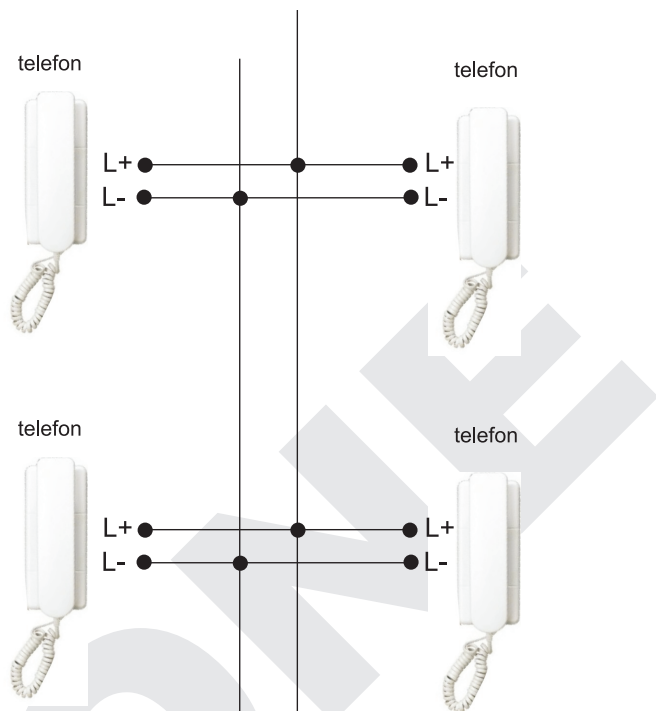


elektrický zámek

12V~

2



napájecí modul

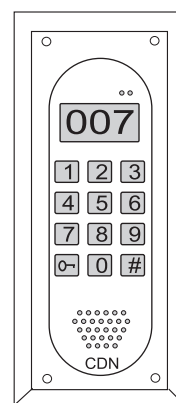

elektrický zámek

12V~

2



napájecí modul